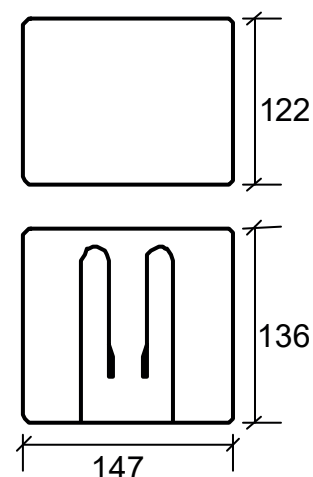


CARACTERISTICAS ELECTRICAS

- TENSION NOMINAL	12 V
- CAPACIDAD NOMINAL	120 Ah
- ENERGIA NOMINAL	1248 Wh
- INTENSIDAD MAXIMA EXTRAIBLE EN CONTINUO	120 mA
- INTENSIDAD MAXIMA EXTRAIBLE EN INTERMITENTE (Duración del ciclo <1')	440 mA
- INTENSIDAD MAXIMA EXTRAIBLE EN PULSANTE (Duración del ciclo <1")	880 mA
- CAPACIDAD MAXIMA EXTRAIBLE POR HORA PARA DESCARGAS INTERMITENTES Y PULSANTES	90 mAh


CARACTERISTICAS FISICAS

- DIMENSIONES: Longitud	147 mm
Anchura	136 mm
Altura	122 mm
- PESO	4 Kg
- VOLUMEN	2,42 dm ³
- MATERIAL DE LA CAJA	Plástico*
- TERMINALES	Nº 4
- GARANTIA DE CONSERVACION	2 Años
- CONTENIDO DE MERCURIO	Exento
- CONTENIDO DE CADMIO	Exento


CAPACIDAD				
USO	CONDICIONES			CAPACIDAD MEDIA MINIMA (Ah)
	Resistencia (Ω)	Periodo diario	Tensión final (V)	
RAPIDO	160	24 h	7,2	116
NORMAL	300	24 h	7,2	116

* Poliestireno de alto impacto



ELECTRICAL CHARACTERISTICS

NOMINAL VOLTAGE	12 V
NOMINAL CAPACITY	120 Ah
NOMINAL ENERGY	1248 Wh
MAXIMUM CONTINUOUS AVERAGE CURRENT	120 mA
MAXIMUM INTERMITTENT DISCHARGE CURRENT	
(Discharge rate <1')	440 mA
MAXIMUM PULSE DISCHARGE CURRENT	
(Discharge rate <1")	880 mA
MAXIMUM CAPACITY USABLE PER HOUR	
FOR INTERMITTENT AND PULSE DISCHARGE	90 mAh

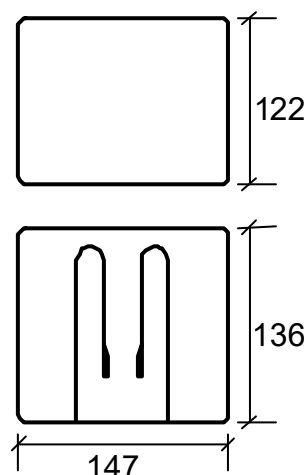**PHYSICAL CHARACTERISTICS**

DIMENSIONS: Length	147 mm
Width	136 mm
Height	122 mm
NET WEIGHT	4 Kg
VOLUME	2,42 dm ³
CASE MATERIAL	Plastic*
TERMINALS	Nº4
GUARANTEED SHELF LIFE	2 Years
MERCURY CONTENT	None
CADMIUM CONTENT	None


CAPACITY				
USE	Conditions			MINIMUM AVERAGE CAPACITY (Ah)
	Resistance (Ω)	Daily period	End Point (V)	
FAST	140	24 h	7,2	116
NORMAL	300	24 h	7,2	116

* Hight impact polystyrene.



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- TENSION NOMINALE	12 V
- CAPACITÉ NOMINALE	120 Ah
- ÉNERGIE NOMINALE	1248 Wh
- DÉBIT CONTINU MAXIMUM	120 mA
- DÉBIT INSTANTANÉ MAXIMUM (Durée du cycle <1")	440 mA
- DÉBIT IMPULSIONNEL MAXIMUM (Durée du cycle <1")	880 mA
- CAPACITÉ HORAIRE MAXIMALE EN RÉGIME INSTANTANÉ ET IMPULSIONNEL	90 mAh


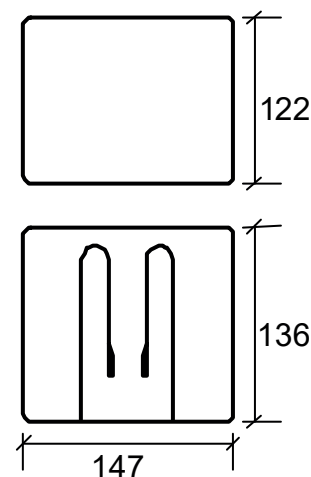
**CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES**


- DIMENSIONS: Longueur	147 mm
Largeur	136 mm
Hauteur	122 mm
- POIDS NET	4 Kg
- VOLUME	2,42 dm ³
- MATIÈRE DE LA BOÎTE	Plastic*
- ORGANES DE CONNEXION	N°4
- GARANTIE DE CONSERVATION	2 Years
- CONTENU EN MERCURE	None
- CONTENU EN CADMIUM	None

CAPACITÉ				
UTILISATION	CONDITIONS			CAPACITÉ MOYENNE MINIMUM (Ah)
	Résistance (Ω)	Heures/Jour	Tension Finale (V)	
RAPIDE	140	24 h	7,2	116
NORMALE	300	24 h	7,2	116

* Polystyrène de fort impact

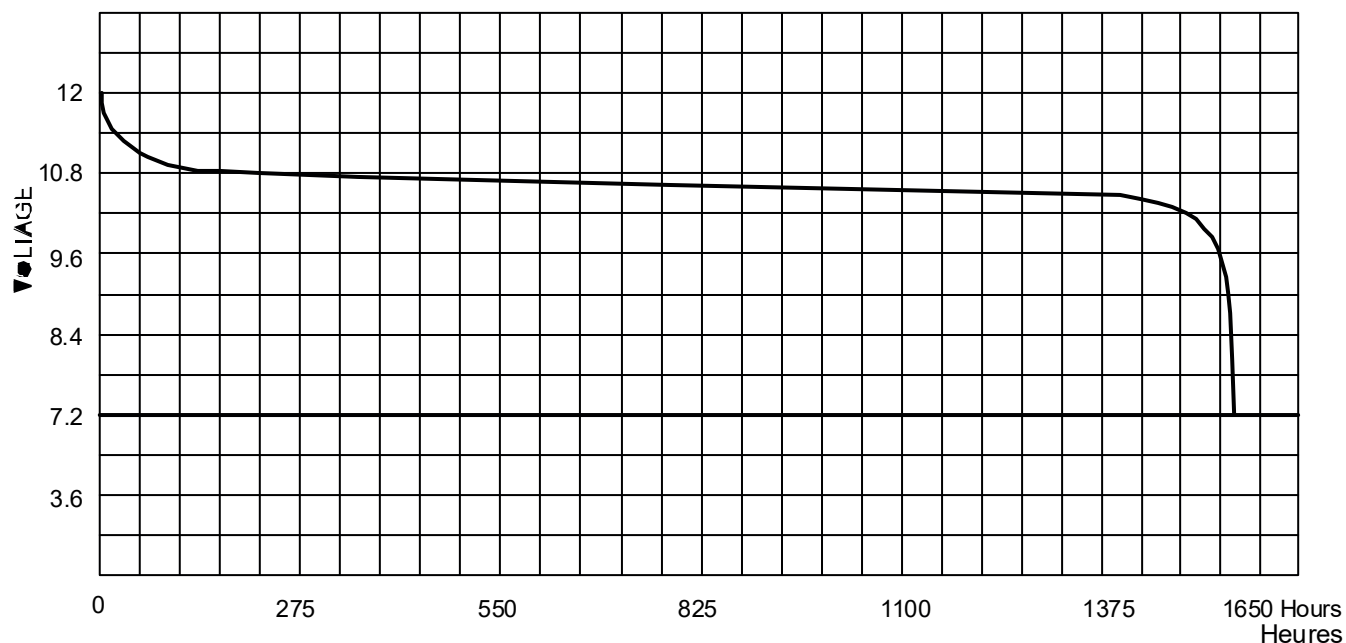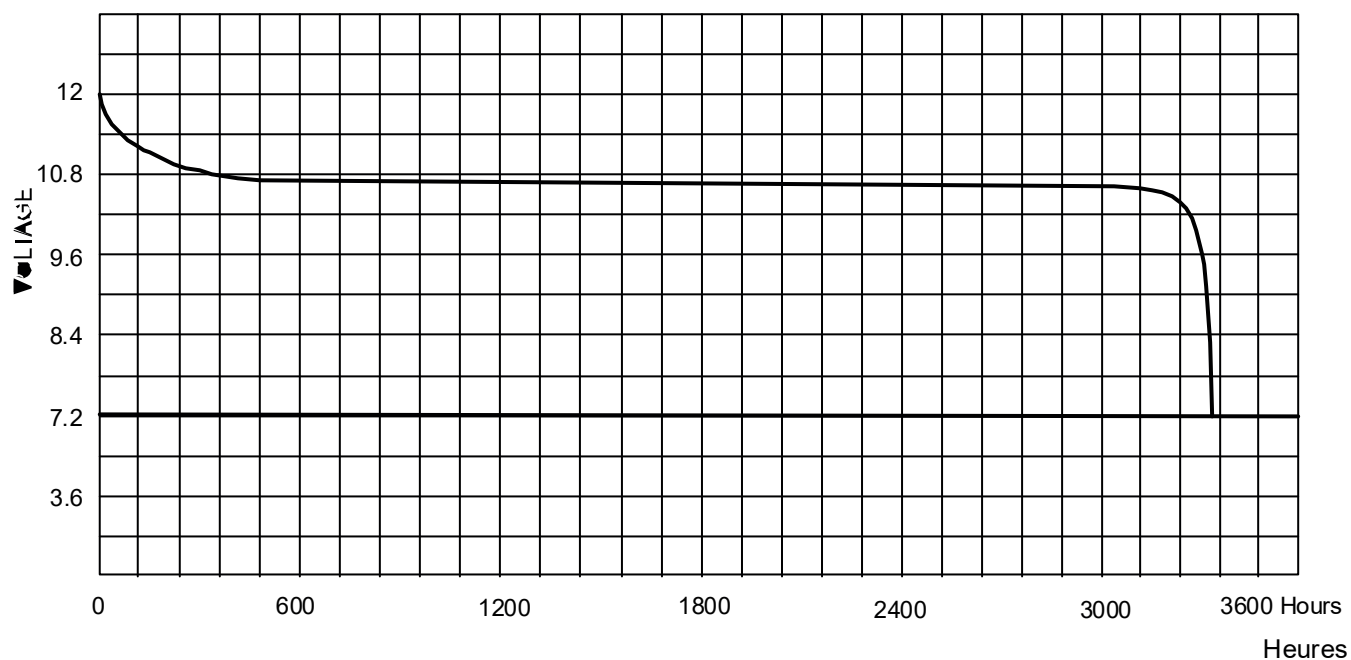

TYPICAL HEAVY SERVICE DISCHARGE / COURBE DE DÉCHARGE POUR RÉGIME FORT*140 Ω - 24 HOURS / DAY - CUT OFF 7,2 VOLTS**140 Ω - 24 HEURES / JOUR - TENSION D'ARRÊT 7,2 VOLTS***TYPICAL LIGHT SERVICE DISCHARGE / COURBE DE DÉCHARGE POUR RÉGIME LENT***300 Ω - 24 HOURS / DAY - CUT OFF 7,2 VOLTS**300 Ω - 24 HEURES / JOUR - TENSION D'ARRÊT 7,2 VOLTS*

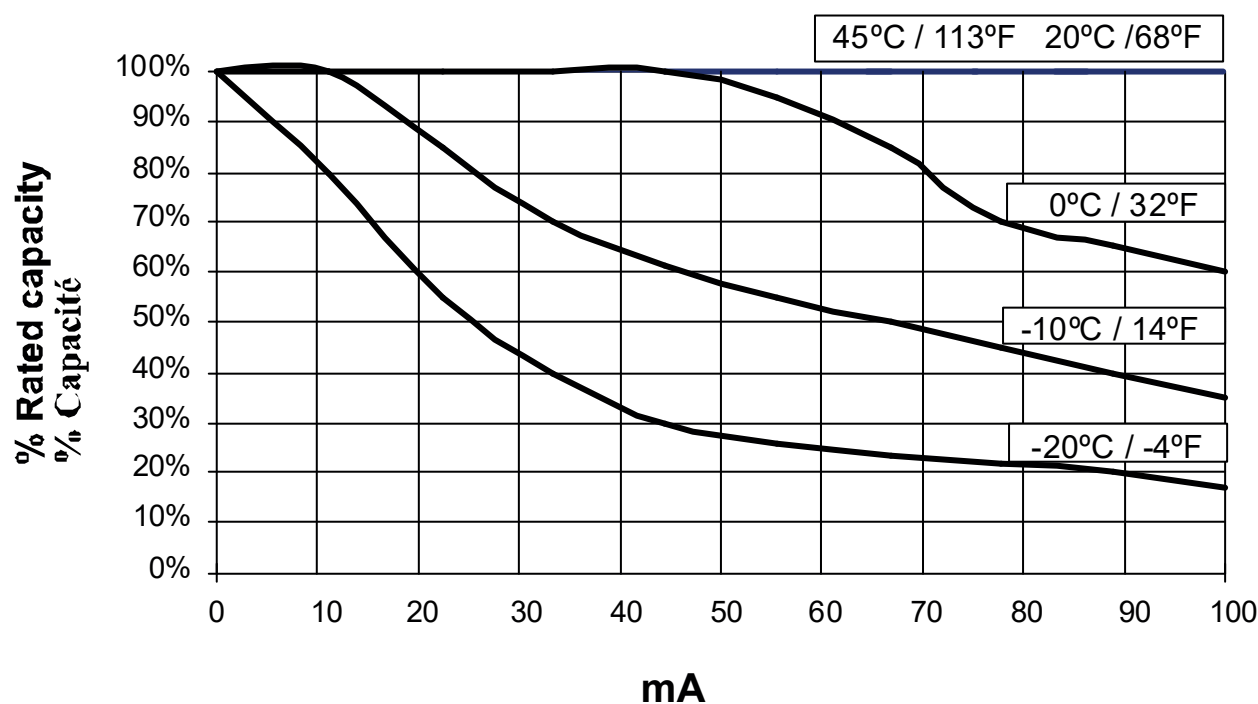CAPACITY AS A FUNCTION OF TEMPERATURE AND DUTYCAPACITÉ EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE ET DU RÉGIMECAPACITY AS A FUNCTION OF SHELF LIFECAPACITÉ EN FONCTION DE LA CONSERVATION

YEARS ANNÉES	CAPACITY CAPACITÉ Ah
1	114
2	110

